
Soroka interior design

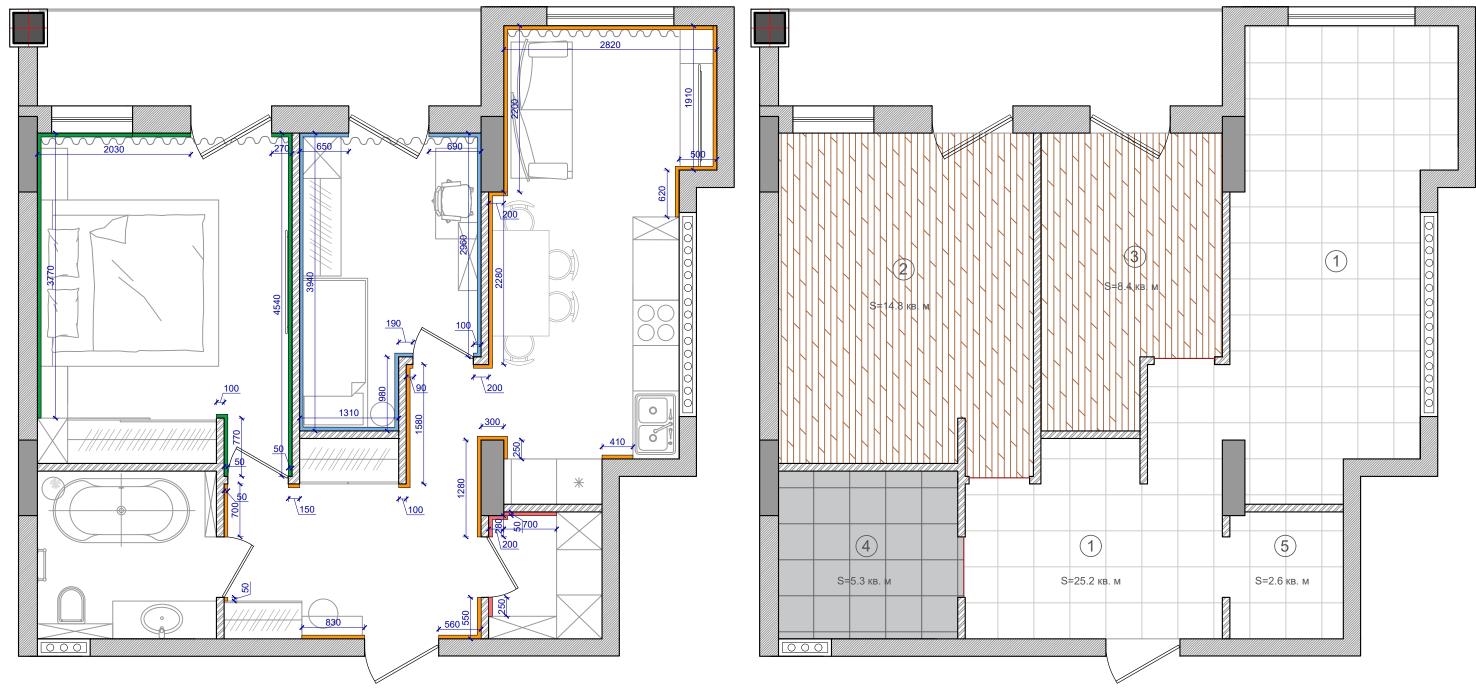

## ПРИМЕЧАНИЯ:

- 1. За отметку +0.000 принимается отметка "чистого" пола.
- 2. Отметка уровня "чистого пола" уточняется с исполнителем работ по отделке.
- 3. Все размеры уточнить по месту.
- 4. Стык разных напольных покрытий под дверным полотном (см. схему открывания дверей).
- 5. Данный чертеж выдан для просчета материалов.
- 6. Все наружные углы плитки выполнить с подрезкой под 45°.
- 7. Швы выполнить эпоксидной затиркой.Стыки разных покрытий выполните через герметик.
- 8. Площадь отделочных материалов указана без запаса(рекомендуемая надбавка 10%).

	Наименование помещения	Количество плинтуса, п.м	Площадь напольного покрытия , кв.м
1.	Кухня-гостиная, прихожая	21.3	25.2
2.	Спальня	12.1	14.8
3.	Детская	11.8	8.4
4.	Сан узел	0	5.3
5.	Кладовая	1.5	2.6

Ламинат S=23.2 кв.м	
Плитка S=27.8 кв. м	
Плитка S=5.3 кв. м	
Плинтус, длина=46.7 п. м	